

# Platební terminály

## KASA PAY

- [Propojení MDB s prodejními automaty](#)
- [Servisní menu Ingenico Move 3500](#)
- [Aktivace terminálu dx](#)
- [Klíčování merchanta na terminál Ingenico IPP350](#)

# Propojení MDB s prodejními automaty

Tento návod poskytuje krok za krokem instrukce pro úspěšné propojení samoobslužného platebního terminálu CM30 s prodejním automatem (vending machine) pomocí MDB sběrnice. CM30 je zařízení s Android OS, které podporuje platby VISA, MASTERCARD a také zákaznické karty.

## Technické Požadavky

- **Zařízení:** Platební terminál CM30 s Android OS a podporou pro VISA/MASTERCARD.
- **Prodejní Automat:** Automat kompatibilní s MDB sběrnicí v. 4.1, 4.2, 4.3
- **MDB Rozhraní:** Sběrnice pro propojení prodejního automatu a platebního terminálu.
- **Napájení:** Zajištění napájení pomocí sběrnice MDB, 12-48V

## Krok 1: Příprava zařízení


### 1. Kontrola Zařízení:

- Zkontrolujte, zda jsou CM30 a prodejní automat funkční a kompatibilní s MDB sběrnicí 4.1, 4.2, 4.3
- Ujistěte se, že CM30 má nainstalovaný aktuální firmware a aplikace pro akceptaci plateb.

### 2. Bezpečnostní Opatření:

- Zajistěte, aby bylo pracoviště odpojeno od hlavního napájení před začátkem instalace.
- Používejte antistatické pásky k ochraně elektronických součástí.

## Krok 2: Fyzické propojení

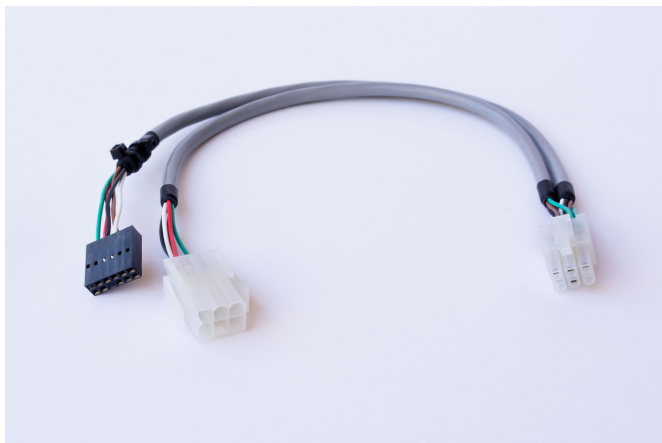

#### 1. Připojení MDB Kabelu:

- Najděte MDB konektor na prodejním automatu určený pro připojení platebního terminálu.
- Použijte MDB kabel k propojení terminálu CM30 a prodejního automatu.

#### 2. Zajištění Spoje:

- Ujistěte se, že jsou konektory pevně zasunuty a zajištěny, aby nedošlo k náhodnému rozpojení během používání.

## Krok 3: Konfigurace softwaru

#### 1. Spuštění CM30:

- Zapněte zařízení CM30 a ujistěte se, že je připojeno k síti (Wi-Fi nebo mobilní data) pro přístup k aktualizacím a vzdálené správě. Zařízení je dodáváno již s MDM, které automaticky konfiguruje software a poskytuje vzálený management.

#### 2. Konfigurace Platební Aplikace:

- Otevřete platební aplikaci KASA PAY na zařízení CM30.
- Zadejte potřebné přihlašovací údaje a konfigurační data podle pokynů poskytovatele platebních služeb.

#### 3. Nastavení MDB Protokolu:

- V automatu nastavte režim komunikace na MDB a potvrďte nastavení.
- Přizpůsobte specifické parametry (např. měnu, časové limity) dle požadavků vašeho prodejního automatu.

## Krok 4: Testování funkčnosti

#### 1. Testovací Platba:

- Provedte testovací transakci pomocí platební karty (VISA/MASTERCARD) i zákaznické karty, abyste ověřili, že je propojení funkční.
- Zkontrolujte, zda prodejní automat správně reaguje na úspěšnou platbu.

#### 2. Kontrola Chyb:

- V případě problémů zkontrolujte připojení MDB kabelu a nastavení terminálu.
- Proveďte diagnostiku pomocí možnosti protokolování v aplikaci CM30.

# Servisní menu Ingenico Move 3500

## 1.Nastavení WIFI

- Stiskněte kulaté tlačítko
- Control panel -> zadejte heslo: 1975
- Terminal settings -> Comm means -> Wi-Fi
- Scan networks -> vybereme Wifi -> zadáme heslo -> zeleným tlačítkem uložíme

## 2.Zjištění IP terminálu

- Stiskněte kulaté tlačítko
- Control panel -> zadejte heslo: 1975
- Terminal settings -> Comm means -> Wi-Fi
- vybereme Status -> Display (zobrazení na displeji)

-> Print (vytiskne nastavení na

tiskárně)

Pro správné fungování propojení terminálu s pokladnou je nutné mít v nastavení terminálu registrovanou **pouze jednu WIFI**. V případě, že je zde více WIFI je nutné provést smazání všech profilů WIFI a poté nastavit správnou WIFI.



## 3.Smazání všech profilů WIFI

- Stiskněte kulaté tlačítko
- Control panel -> zadejte heslo: 1975
- Terminal settings -> Comm means -> Wi-Fi
- Advanced options -> My networks -> Delete all (nasledně vyskočit)

## Po smazání profilů WIFI je nutné připojit WIFI viz. krok 1.

Klíčování terminálu dle manuálu od NEXI je možné pouze u NOVÉHO zařízení.

# Aktivace terminálu dx

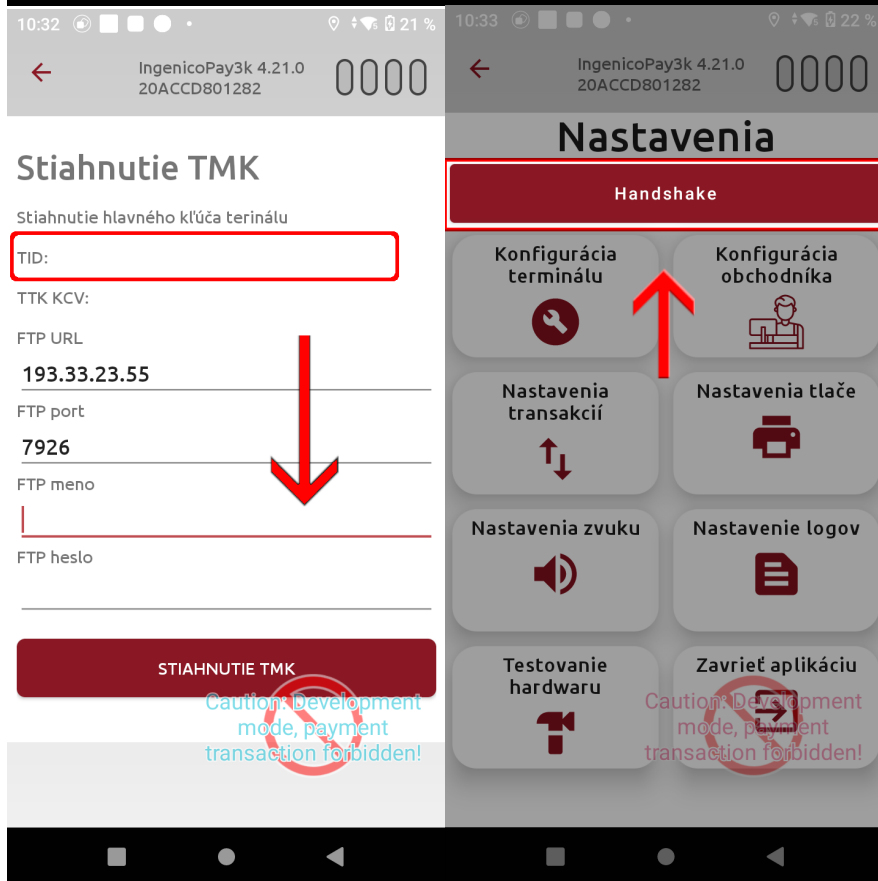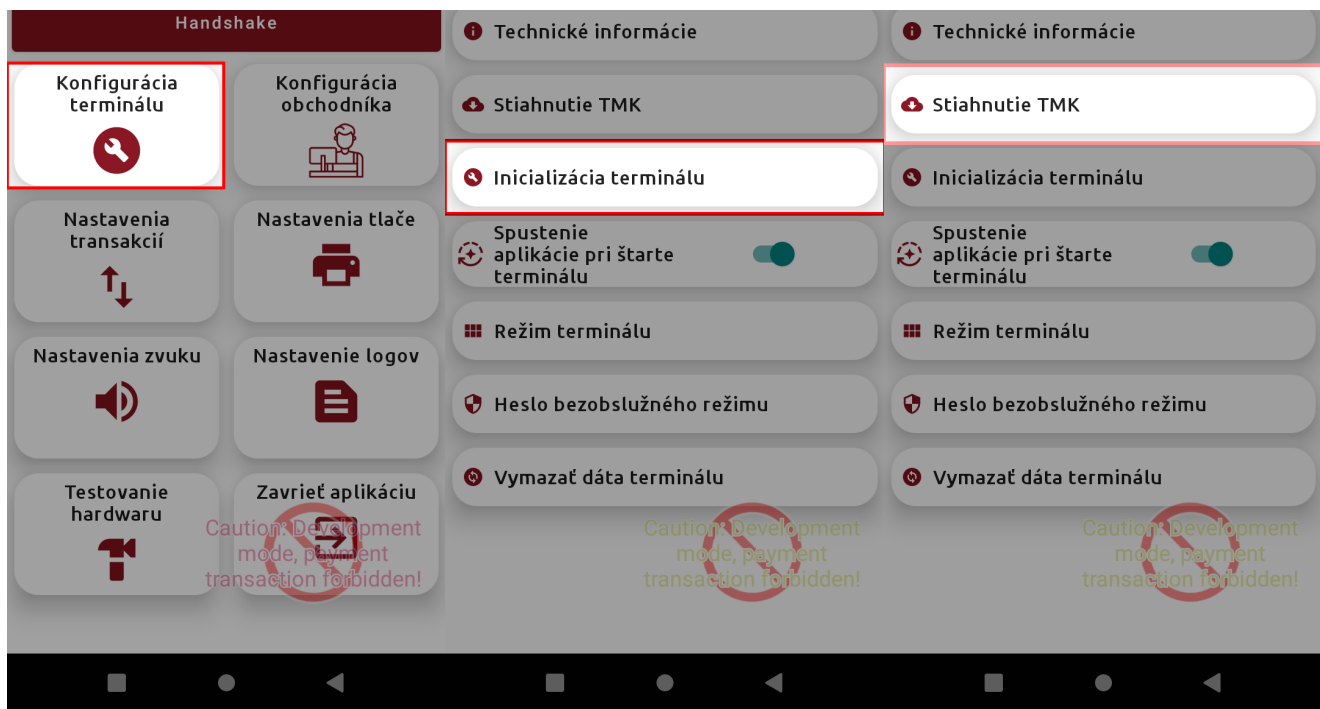

# Klíčování merchanta na terminál Ingenico IPP350

## Návod na nastavení platebního terminálu IPP 350 pro nového klienta

Tento návod popisuje postup pro nastavení platebního terminálu IPP 350 pro nového klienta.

Před zahájením je nutné kontaktovat Nexigroup na [sk.posnet@nexigroup.com](mailto:sk.posnet@nexigroup.com).

### **\*\*Krok 1: Kontaktování Nexigroup\*\***

Zašlete e-mail na adresu **sk.posnet@nexigroup.com** s následujícími informacemi:

\* **\*\*TerminalID klienta (TID):\*\*** [Vložte TID klienta]

\* **\*\*Sériové číslo IPP350:\*\*** [Vložte sériové číslo vašeho terminálu IPP350]

### **\*\*Krok 2: Čekání na systémové klíče\*\***

Po odeslání e-mailu vyčkejte na odpověď od Nexigroup. V e-mailu obdržíte informaci o tom, že jsou systémové klíče a sériové číslo přiřazeny k danému TID a že si můžete stáhnout potřebné soubory.

### **\*\*Krok 3: Stažení a instalace souborů\*\***

Po obdržení potvrzovacího e-mailu si stáhněte potřebné soubory od Nexigroup (pokyny k stažení budou v e-mailu). Postup instalace těchto souborů není v poskytnutých informacích popsán, proto se řiďte pokyny od Nexigroup.

### **\*\*Krok 4: Nastavení sítě (pouze pro první instalaci)\*\***

**\*\*Důležité:\*\*** Tento krok je nutný pouze při prvním nastavení terminálu nebo při změně nastavení sítě. Pokud již máte terminál nastavený a funguje, tento krok přeskočte.

Na terminálu IPP 350 proveďte následující kroky:



1. Stiskněte tlačítko **\*\*F\*\***.
2. Vyberte **\*\*Udržba\*\***.
3. Vyberte **\*\*Nastavení\*\***.
4. Vyberte **\*\*Ethernet\*\***.
5. Vyberte **\*\*Czech\*\***.
6. Vyberte **\*\*Internet4\*\***.
7. Nastavte **\*\*Use DHCP\*\*** na **\*\*Ano\*\***.
8. Stiskněte **\*\*5x červené tlačítko\*\***.
9. Potvrďte uložení nastavení stisknutím **\*\*Ano\*\***.

#### **\*\*Krok 5: Připojení k TMS\*\***

1. Stiskněte tlačítko **\*\*F\*\***.
2. Vyberte **\*\*2, Maitenance\*\***.
3. Vyberte **\*\*Connect to TMS\*\***.

#### **\*\*Krok 6: Ověření funkčnosti\*\***

Po úspěšném dokončení všech kroků ověřte funkčnost terminálu provedením testovací transakce.