
Konfigurace elektronických etiket

Gateway pro elektronické etikety používá frekvenční pásmo 2.4Ghz. Napájecí zdroj 12v, 1A nebo 48V POE. Mac adresy napr.

`40:D6:3C:01:xx:xx`

1. Zapojte gatway do Ethernetu
2. IP je přidělena přes DHCP
3. v ESL AP Config,

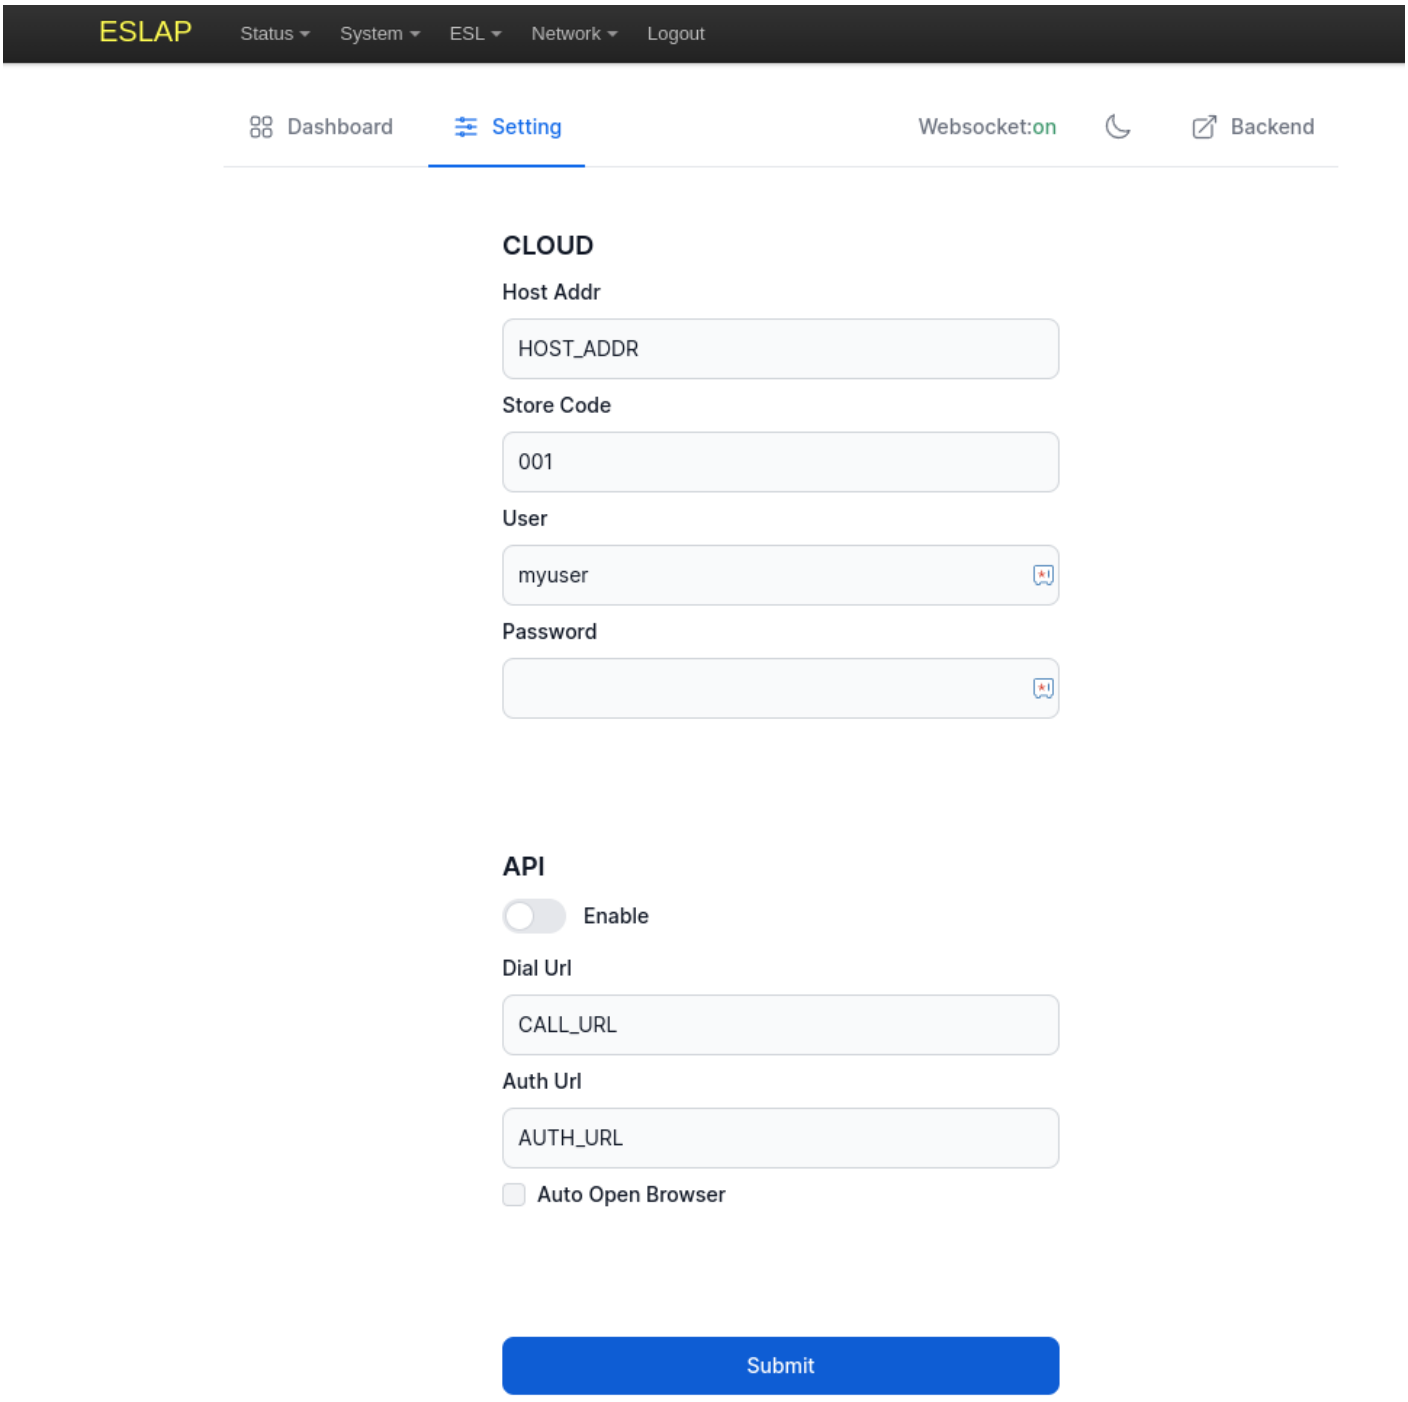

Revision #4
Created 2025-01-12 17:44:27 UTC by Admin
Updated 2026-03-29 23:39:47 UTC by Admin