

Platební terminály

KASA PAY

- [Propojení MDB s prodejními automaty](#)
- [Servisní menu Ingenico Move 3500](#)

Propojení MDB s prodejními automaty

Tento návod poskytuje krok za krokem instrukce pro úspěšné propojení samoobslužného platebního terminálu CM30 s prodejním automatem (vending machine) pomocí MDB sběrnice. CM30 je zařízení s Android OS, které podporuje platby VISA, MASTERCARD a také zákaznické karty.

Technické Požadavky

- **Zařízení:** Platební terminál CM30 s Android OS a podporou pro VISA/MASTERCARD.
- **Prodejní Automat:** Automat kompatibilní s MDB sběrnici v. 4.1, 4.2, 4.3
- **MDB Rozhraní:** Sběrnice pro propojení prodejního automatu a platebního terminálu.
- **Napájení:** Zajištění napájení pomocí sběrnice MDB, 12-48V

Krok 1: Příprava zařízení


1. Kontrola Zařízení:

- Zkontrolujte, zda jsou CM30 a prodejní automat funkční a kompatibilní s MDB sběrnici 4.1, 4.2, 4.3
- Ujistěte se, že CM30 má nainstalovaný aktuální firmware a aplikace pro akceptaci plateb.

2. Bezpečnostní Opatření:

- Zajistěte, aby bylo pracoviště odpojeno od hlavního napájení před začátkem instalace.
- Používejte antistatické pásky k ochraně elektronických součástí.

Krok 2: Fyzické propojení

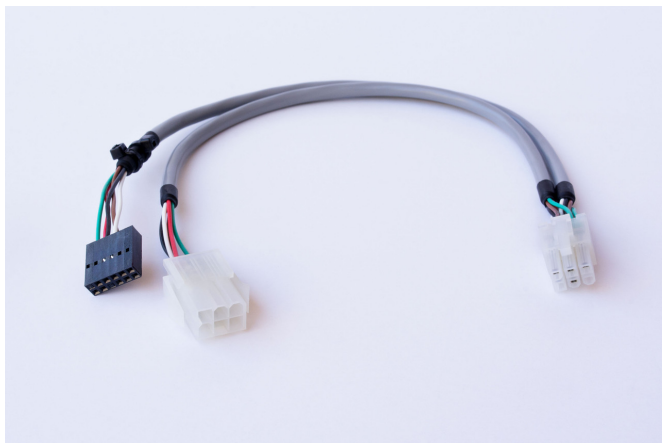

1. Připojení MDB Kabelu:

- Najděte MDB konektor na prodejním automatu určený pro připojení platebního terminálu.
- Použijte MDB kabel k propojení terminálu CM30 a prodejního automatu.

2. Zajištění Spoje:

- Ujistěte se, že jsou konektory pevně zasunuty a zajištěny, aby nedošlo k náhodnému rozpojení během používání.

Krok 3: Konfigurace softwaru

1. Spuštění CM30:

- Zapněte zařízení CM30 a ujistěte se, že je připojeno k síti (Wi-Fi nebo mobilní data) pro přístup k aktualizacím a vzdálené správě. Zařízení je dodáváno již s MDM, které automaticky konfiguruje software a poskytuje vzálený management.

2. Konfigurace Platební Aplikace:

- Otevřete platební aplikaci KASA PAY na zařízení CM30.
- Zadejte potřebné přihlašovací údaje a konfigurační data podle pokynů poskytovatele platebních služeb.

3. Nastavení MDB Protokolu:

- V automatu nastavte režim komunikace na MDB a potvrďte nastavení.
- Přizpůsobte specifické parametry (např. měnu, časové limity) dle požadavků vašeho prodejního automatu.

Krok 4: Testování funkčnosti

1. Testovací Platba:

- Proveďte testovací transakci pomocí platební karty (VISA/MASTERCARD) i zákaznické karty, abyste ověřili, že je propojení funkční.
- Zkontrolujte, zda prodejní automat správně reaguje na úspěšnou platbu.

2. Kontrola Chyb:

- V případě problémů zkontrolujte připojení MDB kabelu a nastavení terminálu.
- Proveďte diagnostiku pomocí možnosti protokolování v aplikaci CM30.

Servisní menu Ingenico Move 3500

1.Nastavení WIFI

- Stiskněte kulaté tlačítko
- Control panel -> zadejte heslo: 1975
- Terminal settings -> Comm means -> Wi-Fi
- Scan networks -> vybereme Wifi -> zadáme heslo -> zeleným tlačítkem uložíme

2.Zjištění IP terminálu

- Stiskněte kulaté tlačítko
- Control panel -> zadejte heslo: 1975
- Terminal settings -> Comm means -> Wi-Fi
- vybereme Status -> Display (zobrazení na displeji)

-> Print (vytiskne nastavení na

tiskárně)

Pro správné fungování propojení terminálu s pokladnou je nutné mít v nastavení terminálu registrovanou **pouze jednu WIFI**. V případě, že je zde více WIFI je nutné provést smazání všech profilů WIFI a poté nastavit správnou WIFI.

3.Smazání všech profilů WIFI

- Stiskněte kulaté tlačítko
- Control panel -> zadejte heslo: 1975
- Terminal settings -> Comm means -> Wi-Fi
- Advanced options -> My networks -> Delete all

Po smazání profilů WIFI je nutné připojit WIFI viz. krok 1.

Klíčování terminálu dle manuálu od NEXI je možné pouze u NOVÉHO zařízení.