Nastavení automat? Jettino Vending

KASA FIK telematický modul a systém plně integruje telematiku a dohled nad automaty od výtobce Jettino Vending. Podproujeme platby mincovníkem, bezhotovostním platebním terminálem KASA PAY nebo QR kódem.

Kompatibilita

Podproujeme všechny stroje systémem Android dodávané společností AG Foods Machine

- JL550
- JL300
- JL320
- JL36A

Postup nastavení telematiky

1. Připojte automat na Wifi v Nastavení Android
2. V User Settings, General Settings, **Server/Test** změňte **první** server na adresu `95.129.97.134` port 4567 - záložní server se používá pouze při výpadku prvního serveru.
3. Proveďte kontrolu Network testing
4. Ujistěte se, že Off-line mode je ve stavy **vypnuto**, viz obrázek
5. Stroj následně začne zasílat telematická data do Backoffice KASA FIK

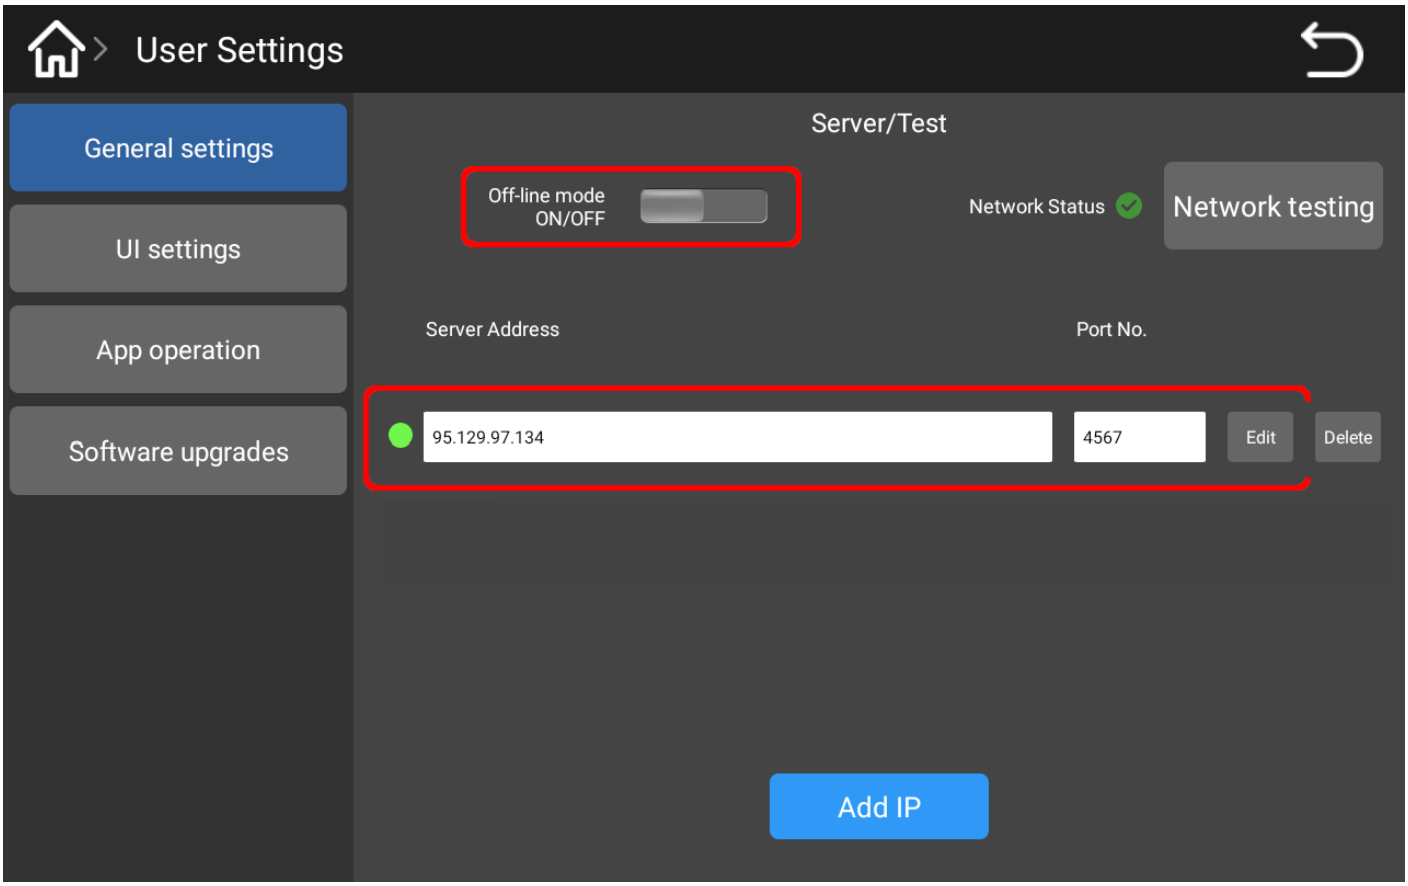

Postup nastavení MDB s platebním terminálem KASA PAY

- V nastavení - Payment Methods zapněte volbu **MDB cashless**
- Extended mode -> **close**
- Always idle -> **close**

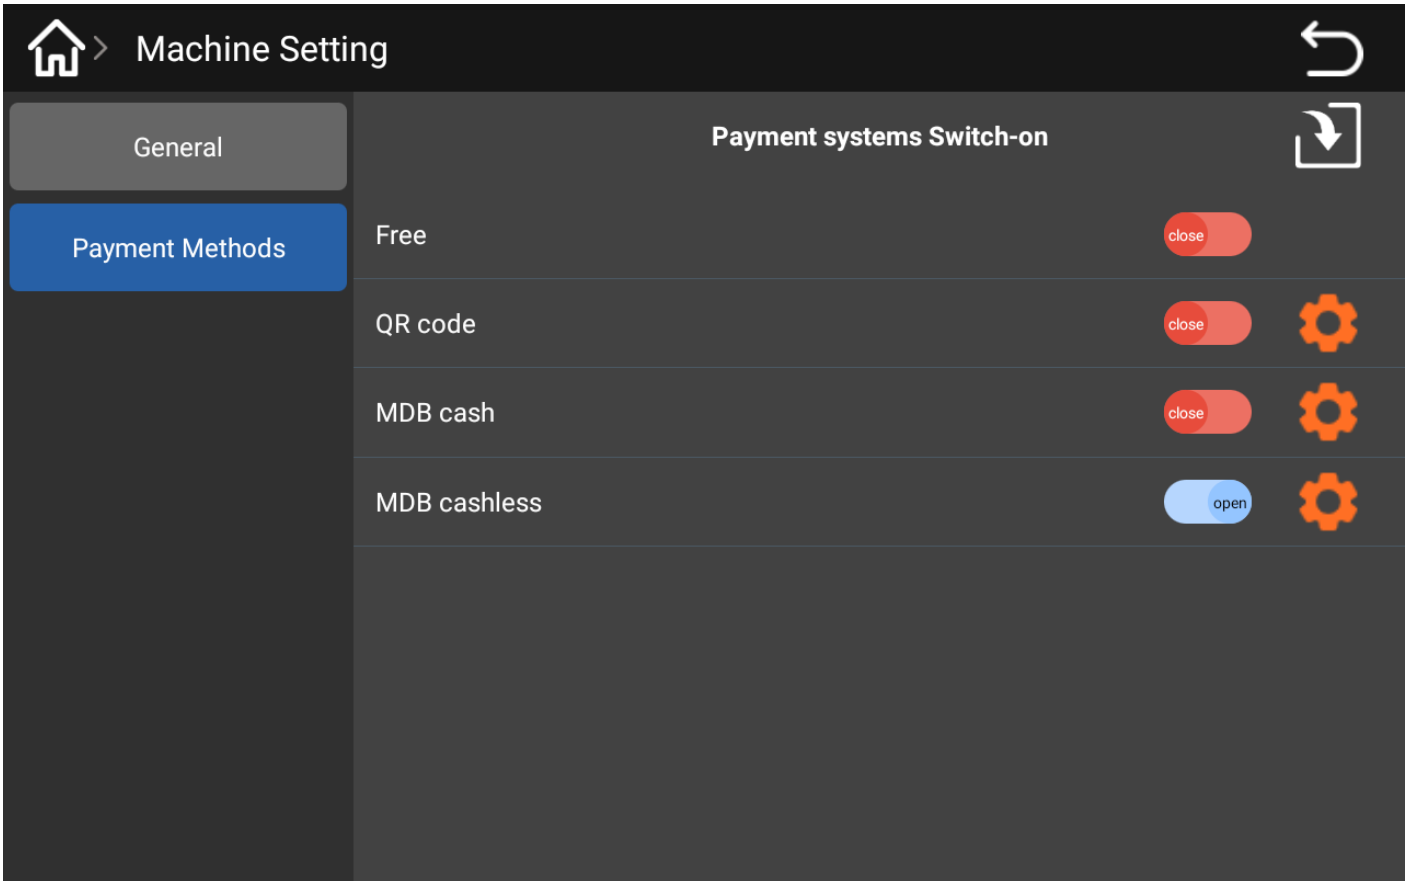
Machine Setting
General
Payment Methods
Payment systems Switch-on
Free
close
QR code
close
MDB cash
close
MDB cashless
open

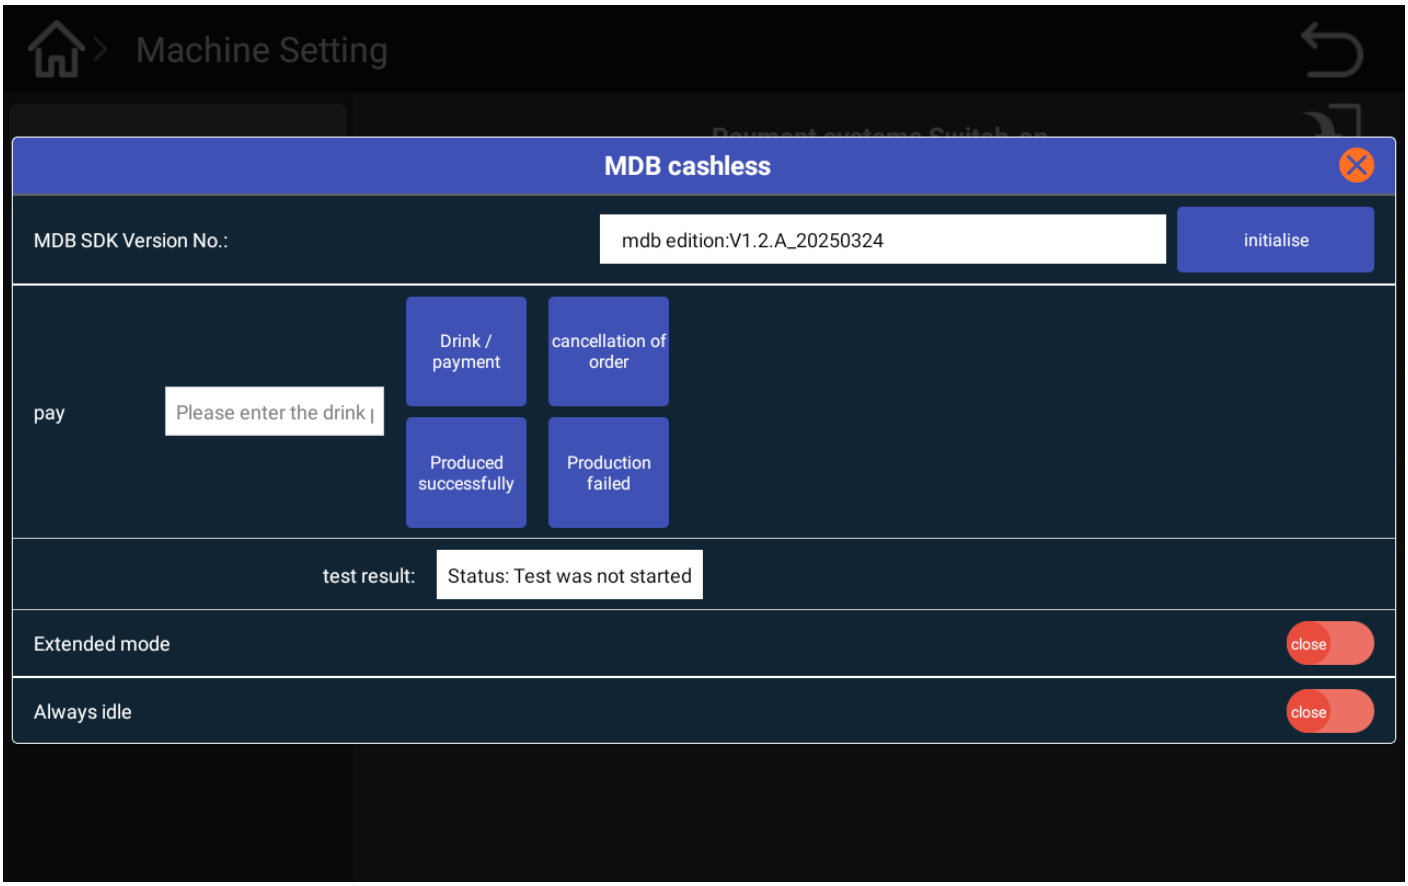
Machine Setting
MDB cashless
MDB SDK Version No.:
mdb edition:V1.2.A_20250324
initialise
pay
Please enter the drink
Drink / payment
cancellation of order
Produced successfully
Production failed
test result:
Status: Test was not started
Extended mode
close
Always idle
close

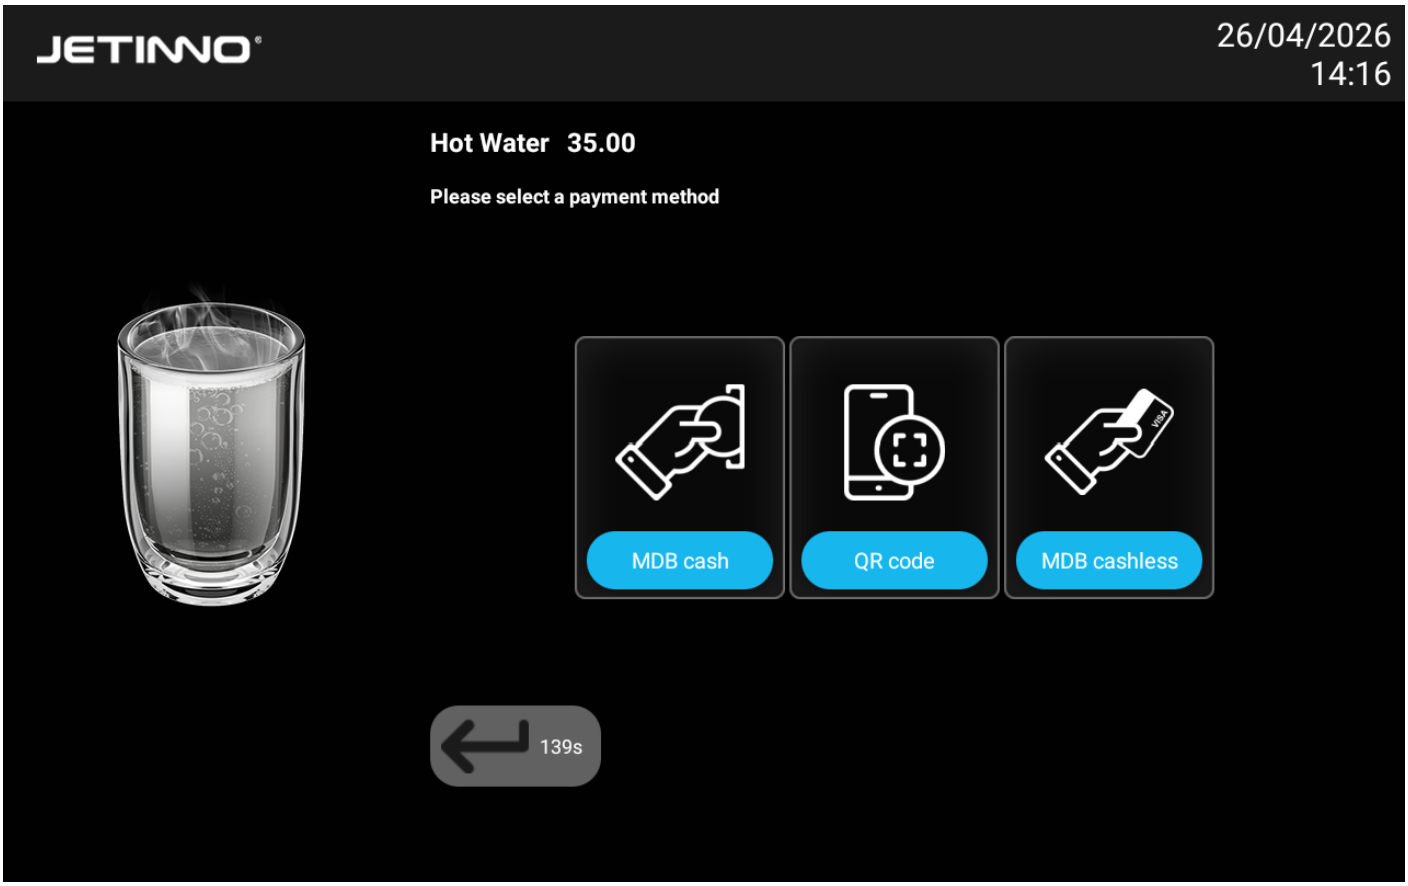

Návod k hesl?m (PIN)

P?ehled uživatelských ú?t?

Systém Jettino Coffee Machine používá víceúrovňový systém autentizace. Každý účet má různá oprávnění a přístupová práva.

Dostupné ú?ty a hesla

Účet	PIN	Oprávnění	Změna hesla
DEV2	Dynamické (časové)	Vývojář	Nelze změnit – generuje se automaticky
DEV	Dynamické (časové)	Vývojář	Nelze změnit – generuje se automaticky
TEST	`testXXXX`	Testovací účet	Lze změnit
ROOT	`jnXXXX`	Správce (administrator)	Lze změnit
NORMAL	`XXX`	Běžný uživatel	Lze změnit

Podrobný popis ú?t?

ROOT (Správce) – `jnXXXX`

- **Oprávnění:** Nejvyšší úroveň přístupu
- **Přístup:** Úplná správa stroje včetně nastavení, údržby a diagnostiky
- **Heslo:** Lze změnit přes menu *Operator Options → Permission Settings → Modify Password*

TEST – `testXXXX`

- **Oprávnění:** Testovací účet pro servisní techniky
- **Přístup:** Testovací a diagnostické funkce
- **Heslo:** Lze změnit přes menu *Operator Options → Permission Settings → Modify Password*

NORMAL (B?žný uživatel) – `XXXX`

- **Oprávnění:** Základní přístup k obsluze
- **Přístup:** Limitované nastavení podle konfigurace
- **Heslo:** Lze změnit přes menu *Operator Options → Permission Settings → Modify Password*

DEV / DEV2 (Vývojá?)

- **Oprávnění:** Speciální vývojářský přístup
- **Heslo: Dynamické** – mění se každou hodinu podle času zařízení
- **Vzorec:** `MM_dd_HH` → převrácené pořadí + prohození znaků v každém páru

---

Jak zm?nit heslo

1. Přihlaste se pomocí libovolného účtu s oprávněním správce (ROOT, TEST, NORMAL)
2. Přejděte do: **ManageActivity → Operator Options → Permission Settings**
3. Vyberte uživatele z rozbalovacího seznamu
4. Stiskněte tlačítko **Modify Password** (Změnit heslo)
5. Zadejte:
   - **Původní heslo** (stávající PIN)
   - **Nové heslo**
   - **Potvrzení nového hesla**
6. Potvrďte změnu

Reset hesla

Pokud potřebujete obnovit výchozí hesla, použijte funkci **Reset Password** ve stejném menu. Toto obnoví hesla z konfigurace AppConfig nebo z pevně zakódovaných výchozích hodnot.

Obnovení továrního nastavení (Factory Reset)

Pokud dojde k problémům s hesly nebo konfigurací:

1. Přihlaste se jako ROOT
2. Přejděte do: **ManageActivity → Operator Options → Factory Settings**
3. Potvrďte obnovení továrního nastavení

> **Poznámka:** Factory reset obnoví všechna nastavení, ale **neobnoví hesla** – hesla se obnovují funkcí Reset Password.

Revision #15
Created 2026-05-03 19:47:03 UTC by Admin
Updated 2026-05-03 20:43:02 UTC by Admin