

Platební terminály

- [Podporované platební terminály](#)
- [Comgate \(Nexgo\)](#)
- [Global Payments Europe](#)
- [Platební terminály VIVA](#)

Podporované platební terminály

Aplikace podporuje přímé propojení s následujícími terminály

- SumUp Air (SDK)
- ČSOB mPOS BlueTerm Ingenico ICM122
- ČSOB [unattended IM30](#)
- ČSOB [A920 android](#)
- Zařízení s protokolem [Sonet](#) ECR2
 - Unicredit
 - Raiffeisen banka (REVO)
 - Komerční banka KB SmartPay
 - Moneta
- Vega TMX008 (Simple)
- [Comgate](#) Nexgo Monet+ GSA Protokol
- [Besteron](#)
- KASA PAY - Nexi Group Europe ZVT Protocol
- [VIVA Payment](#) - SoftPOS a PAX terminály
- Global Payments Europe
 - Nexgo N86 Android, Ingenico Desk 3200
 - GP Tom App2App (SDK)
- Worldline
 - Ingenico Self/2000 (MDB)

Připravujeme

- Fio Banka - Desk 3200 + Desk 1200 (PinPad)
- Fio Banka - Move 2500 LTE
- Papaya POS Android
- SumUp Solo (SDK)
- Worldline / SIX rozhraní TIM
- KB PayPhone SoftPOS
- Teya

Reset terminalu Sonet:


- tečka a žluté tlačítko podržet (funguje i na samoobslužných)

Comgate (Nexgo)

Pokladní aplikace podporuje propojení s platebním terminálem od společnosti Comgate s protokolem Nexgo.

Nastavení propojení terminálu

1. Doporučujeme zajistit na síti, aby terminál měl statickou IP adresu. A to buď nastavením v Android systému nebo na Vašem routeru DHCP.
2. Poznačte si IP adresu a port
3. V aplikaci KASA FIK Pokladna v **Nastavení - Expertní nastavení - Platební terminál** zvolte:
 - **Protokol spojení:** Monet+ GSA REST API (Comgate)
 - **Rozhraní:** TCP_IP
 - **Adresa:** (zadejte IP adresu:port). Např. 10.13.1.218:33350
4. Proveďte test spojení pomocí tlačítka **TEST KOMUNIKACE**

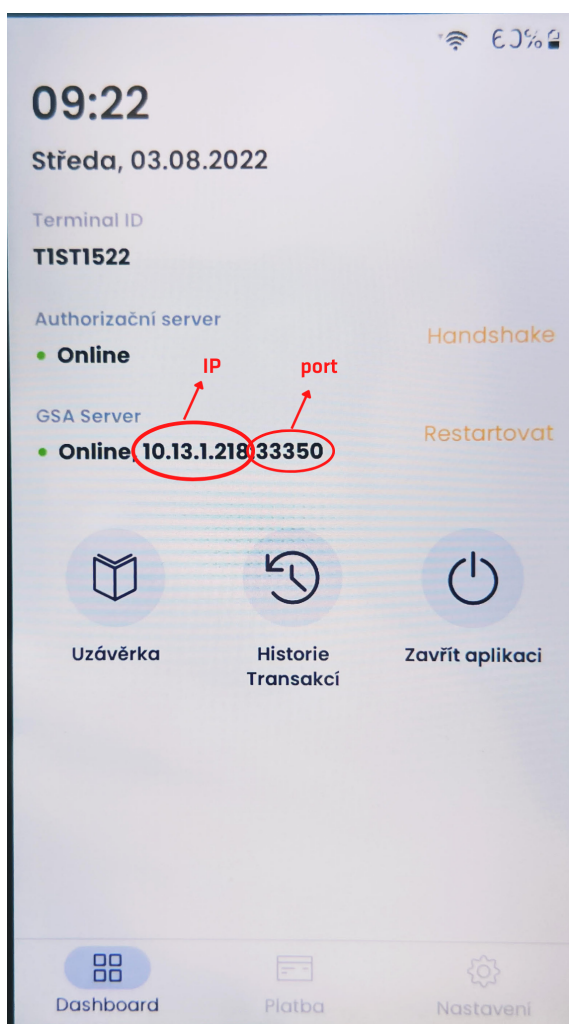

Nastavení v Aplikaci KASA FIK Pokladna

POUŽÍVAT PLATEBNÍ TERMINÁL

TISK STVRZENKY NA TERMINÁLU

Protokol spojení

Nexgo SDK (Comgate) ▾

Rozhraní

TCP_IP ▾

Adresa

10.13.1.218:33350

ID platebního terminálu

VYHLEDAT NA SÍTI

ZKOUŠKA KOMUNIKACE

Global Payments Europe


Protokol: 13.10

Platební terminály VIVA

KASA FIK podporuje integraci platebních terminálů VIVA Payment v režimu SoftPOS s nainstalovanou aplikací a NFC čtečkou a terminály PAX.

Nastavení SoftPOS terminálu

1. Nainstalujte si aplikaci VIVA Wallet a proveďte aktivaci aplikace - ujistěte se, že aplikace je funkční a je schopna přijímat platby nezávisle
2. V aplikaci KASA FIK - **Nastavení - Expertní nastavení - Platební terminál** - zvolte **protokol připojení** Viva Payment a rozhraní SDK
3. V horní části obrazovky zapněte volbu **Používat platební terminál**

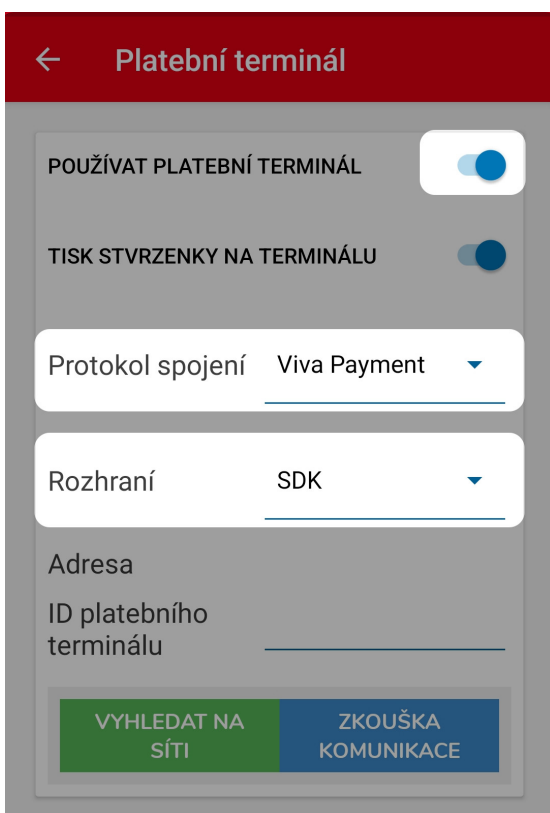

Nastavení externího terminálu p?es sí? - ECR protokol

Pro terminály PAX a při použití jako externího terminálu připojeného k pokladně

1. Vyberte protokol spojení **Viva Payment** a zvolte rozhraní **TCP/IP**
2. Zadejte **IP adresu** platebního terminálu - neuvádějte port, ten je nastaven automaticky

Nastavení externího terminálu p?es sí? - Peer to Peer

1. V aplikaci VIVA Terminal zapněte podporu pro integraci - **Nastavení - Intergrace - Viva Peer to Peer - Povolit Peer to Peer.**
2. Následně klepněte na Použijte zařízení jako PIN pad a zobrazí se IP adresa zařízení a port. Tyto údaje vložte v aplikaci KASA FIK Pokladna

3. V aplikaci KASA FIK - **Nastavení - Expertní nastavení - Platební terminál** - zvolte **protokol připojení** Viva Payment a rozhraní TCP/IP. Do pole adresa vložte IP adresa:port