


# Práce s hotovostním automatem

Příslušenství ke zpracování hotovosti v automatech pro pokladny i Kiosky

- [Instalace modulu a ovladače](#)
- [Manuál k hotovostnímu automatu \(recycleru/dispenzeru\)](#)

# Instalace modulu a ovladače

1. Propojte pokladnu pomocí USB kabelu s hotovostním automatem
2. Nainstalujte ovladač **Android API Service** (apk) - *Cash API Service*
3. Aplikace KASA FIK při startu sama detekuje přítomnost ovladače a zapne možnost na hlavní obrazovce "**Hotovost**"

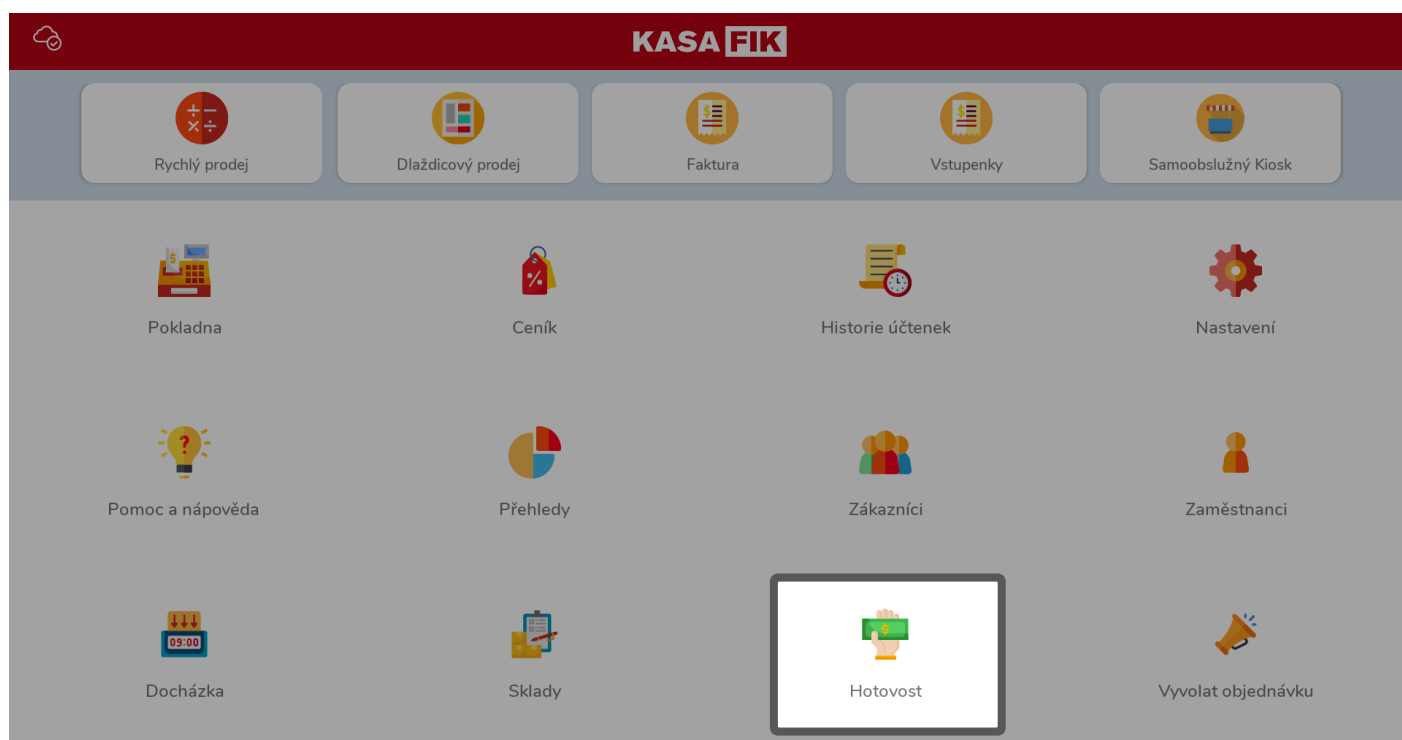

## Přístup do menu z Kiosku

V kioskovém režimu lze přejít do hlavního menu aplikace zadáním servisního PINu nebo čísla objednávky. Servisní kód je nastaven vždy pro ochodníka. Vyžádejte si přístupový kód od technické podpory.

## Správa hotovostního automatu

←

Hotovost

AKCE

NV4000

SMART\_COIN\_SYSTEM

Device Model

NV4000

Firmware

NVS2004311071NV4

Dataset

CZK42006

Device Error

NONE

CashBox Payout Limit

Not available

Main Serial Number

6463720

Counters

Number of counters in set: 5  
 Stacked: 8  
 Stored: 13  
 Dispensed: 4  
 Transferred to stack: 9  
 Rejected: 10

Routes

Not available

Indikator

AKTIVNÍ AKCEPTÁTOR

AKTIVNÍ VÝPLATA

PŘIJÍMAT HOTOVOST Z PŘIDRŽENÍ

100 CZK: 0

200 CZK: 0

500 CZK: 0

1000 CZK: 0

2000 CZK: 0

5000 CZK: 0

TOTAL: 0

ERROR

Device state changed: ERROR


Device state changed: DISABLED

Device state changed: STARTED

1. Vyběr připojeného zařízení
2. Možnosti akce pro více možností a ovládaní zařízení
3. Panel se řízením stavu zařízení
4. Panel s prací s denominacemi bankovek (mincí)
5. Panel se zprávami
6. Aktuální stav zařízení

# Manuál k hotovostnímu automatu (recycleru/dispenzeru)

Tento dokument popisuje základní funkce a ovládání hotovostního automatu, který je připojen k vašemu pokladnímu systému. Zařízení slouží k automatizovanému příjmu a výplatě hotovosti (bankovek a mincí), čímž zjednodušuje manipulaci s penězi, snižuje riziko chyb a zvyšuje bezpečnost.

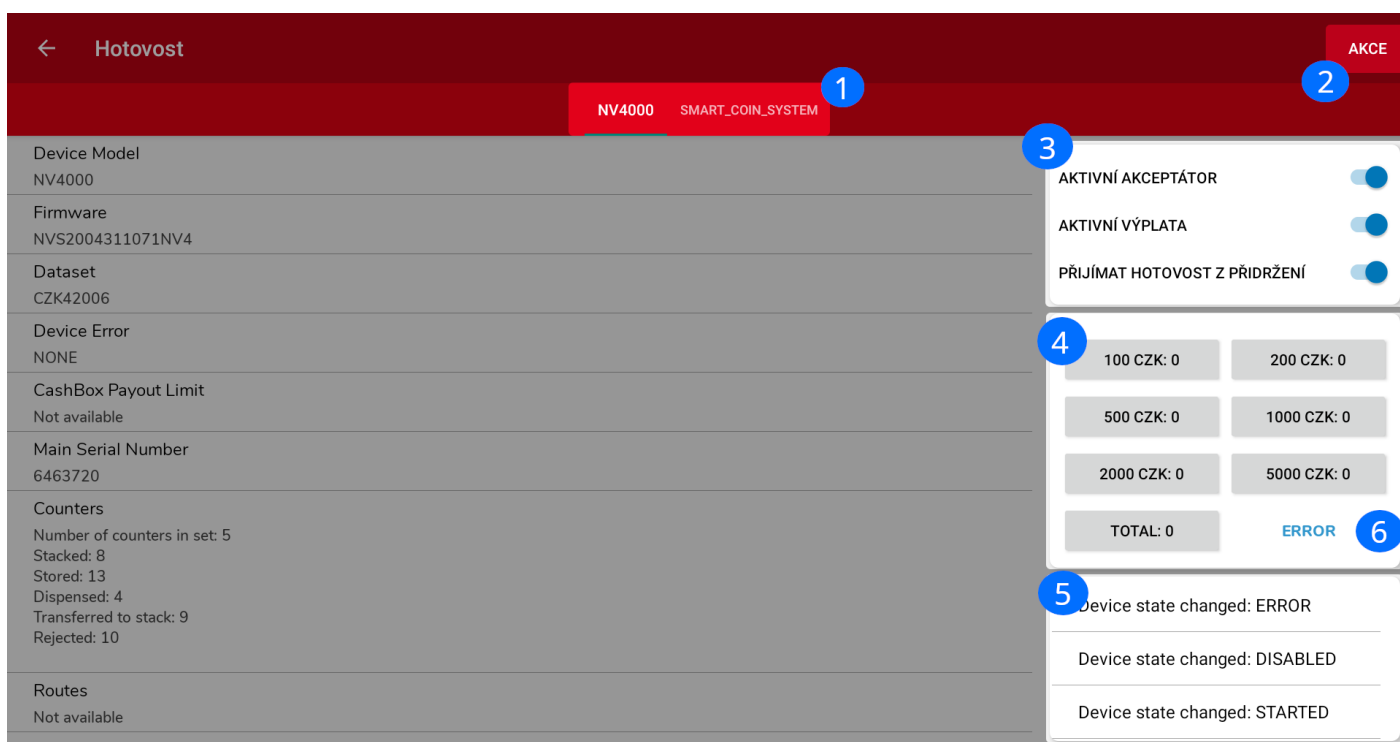

## Spuštění a stav zařízení

- Po spuštění pokladní aplikace systém automaticky vyhledá a naváže spojení se všemi připojenými hotovostními zařízeními (akceptor bankovek, akceptor mincí).
- Aplikace následně zjistí jejich aktuální provozní stav a množství hotovosti v jednotlivých vnitřních zásobnících zařízení.
- V uživatelském rozhraní aplikace (např. na záložkách) můžete vidět stav každého připojeného zařízení zvlášť.

## Manipulace s hotovostí a její určení

Hotovost, se kterou automat pracuje, může mít dvě hlavní určení:

- **Výplata zákazníkovi (Payout):** Toto je hotovost, kterou zařízení vydává přímo zákazníkovi, například při vracení peněz po platbě v hotovosti. Zařízení si pro tyto účely udržuje nezbytnou minimální zásobu hotovosti (tzv. "**Float**"), aby byla zajištěna plynulá výplata.
- **Pokladní zásuvka (CashBox):** Toto je externí zásobník nebo zásuvka, která slouží k bezpečnému uložení hotovosti určené k pozdějšímu výběru a přepočítání (např. na konci směny). Bankovky a mince, které zařízení přijme nad rámec potřebného "Floatu" nebo nad kapacitu svých vnitřních zásobníků, jsou automaticky přesunuty do této Pokladní zásuvky.

## Dostupné akce

V aplikaci máte k dispozici následující akce pro správu hotovostního automatu:

- **Tisk / Odeslání stavu hotovosti:**
  - Tato akce vytiskne detailní přehled o aktuálním množství hotovosti v jednotlivých vnitřních zásobnících zařízení a také v Pokladní zásuvce (CashBox).
  - Volitelně lze v nastavení aplikace nakonfigurovat automatické zasílání tohoto reportu na zadaný e-mail, což je užitečné například pro účely denních uzávěrek.
- **Výběr hotovosti do pokladní zásuvky - Chytá výplata**
  - Tato akce slouží k přesunu veškeré hotovosti, která je aktuálně uložena ve vnitřních zásobnících hotovostního automatu, do Pokladní zásuvky (CashBox).
  - Používá se typicky na konci směny, při potřebě vybrat hotovost ze zařízení pro přepočítání a odvod, nebo pokud je potřeba zcela vyprázdnit vnitřní zásobníky.
- **Nastavení zásoby:**
  - Umožňuje uživatelsky konfigurovat potřebnou zásobu hotovosti při převodu do Cashboxu (pokladny)
- **Reset zařízení:**
  - Proveďte restart a novou inicializaci hotovostního zařízení.
  - Tato akce může být nutná při řešení drobných chyb nebo po provedení údržby zařízení.
  - **Důležité:** Reset zařízení **nevymaže** informace o aktuálním stavu hotovosti v zařízení ani v Pokladní zásuvce.