Nastavení komunikace s váhou


Pokladna podporuje komunikaci pomocí protokolů **CAS DC1** a **CAS OPOS DC2**.

Postup nastavení:

1. V menu pokladny přejděte do **Nastavení → Expert Nastavení → Obchodní váha**.
2. Zvolte rozhraní **USB**.
3. Vyberte protokol **CAS OPOS / Standard Protocol**.
4. Na váze nastavit protokol 15 a použít šedý USB Serial kabel


Doporučené vybavení:

- USB kabel: **Axagon FDSI FT232RL**
- Rychlost komunikace: **9600** (baudů)

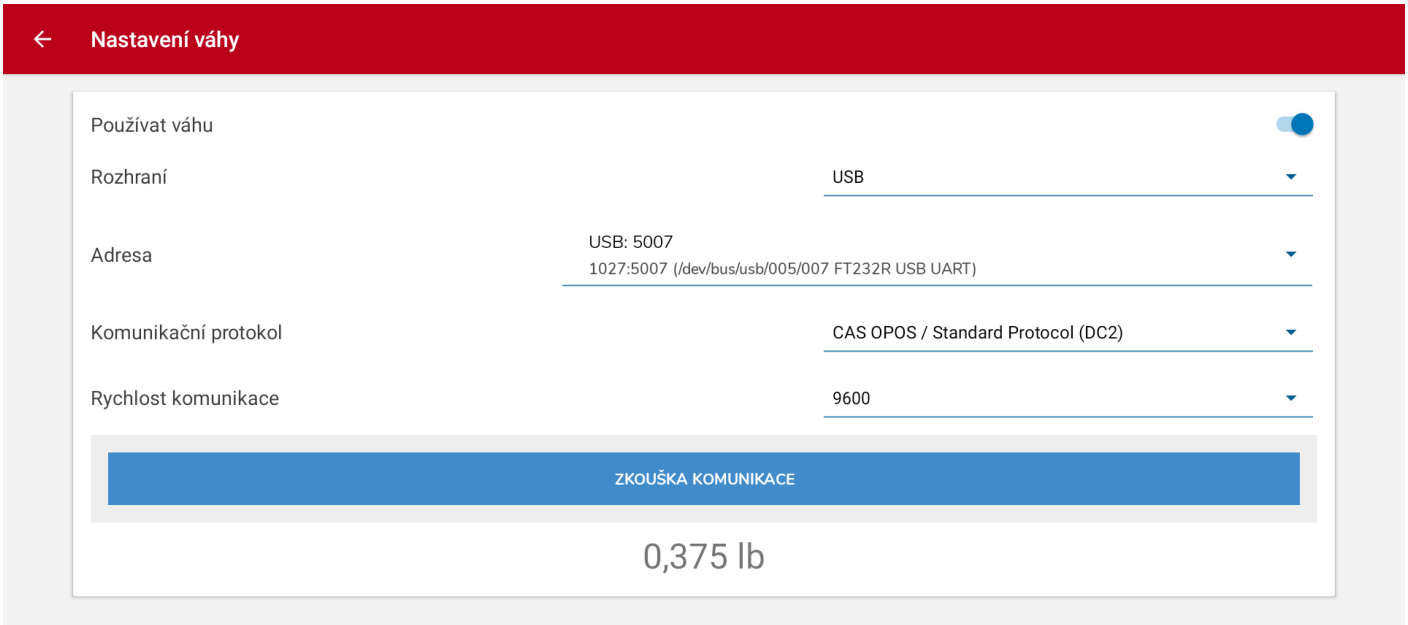

Nastavení položek (zboží váženého na pokladn?):

1. V **Nastavení → Ceník** vyhledejte nebo vytvořte položku, kterou chcete vážit.
2. U konkrétní položky zvolte volbu: **"Vyžadovat zadání množství/váhy"**.
3. Důležité podmínky pro správné fungování:
   - **Jednotka:** V ceníku je nastavit jednotku **"kg"**
   - **Cena:** Je nutné uvádět cenu za **1 kg** (např. pokud stojí 1 kg masa 150 Kč, do ceníku se zadá 150).
   - Pokladna poté při prodeji automaticky přepočítá cenu podle zjištěné hmotnosti z váhy.

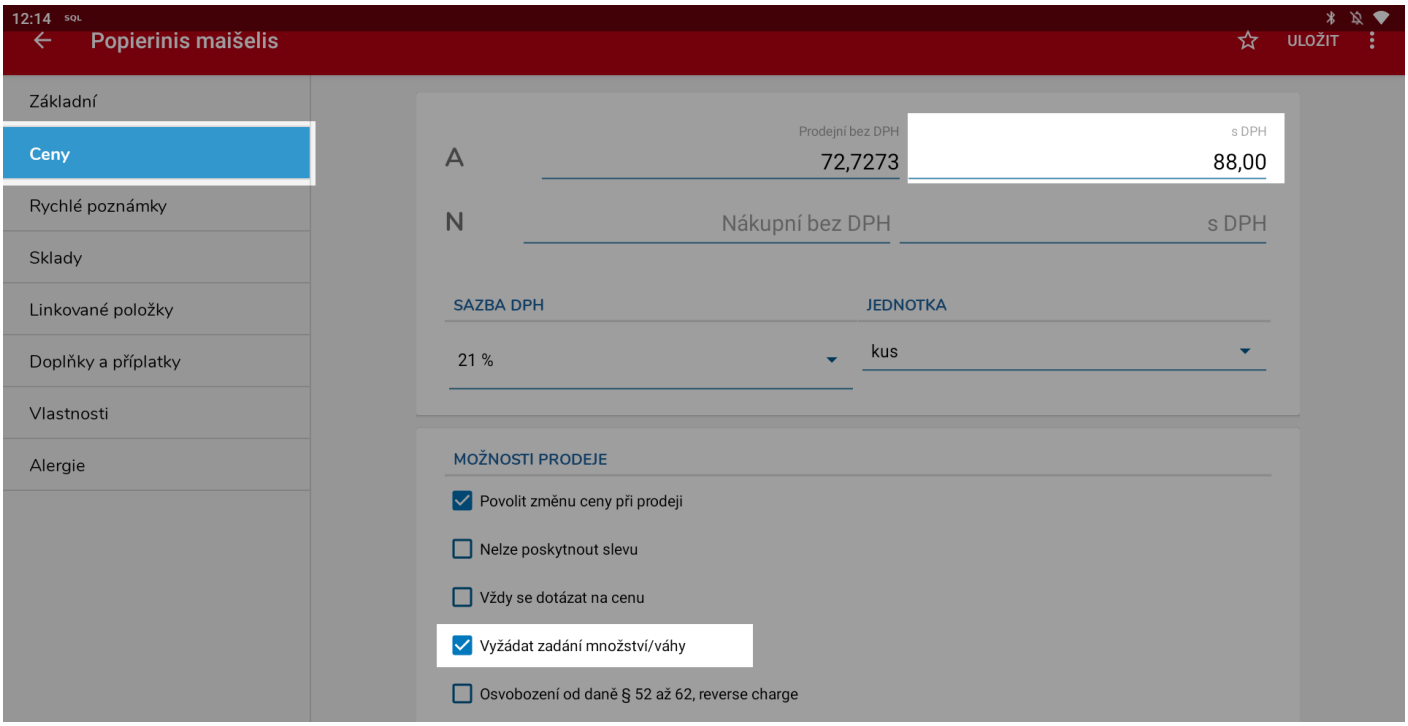

Revision #7
Created 2026-03-16 11:06:18 UTC by Admin
Updated 2026-10-02 17:45:20 UTC by Admin